

1.石綿含有窯業系サイディングの除去を行う場合の一般的手順

【解体・改修等における除去】

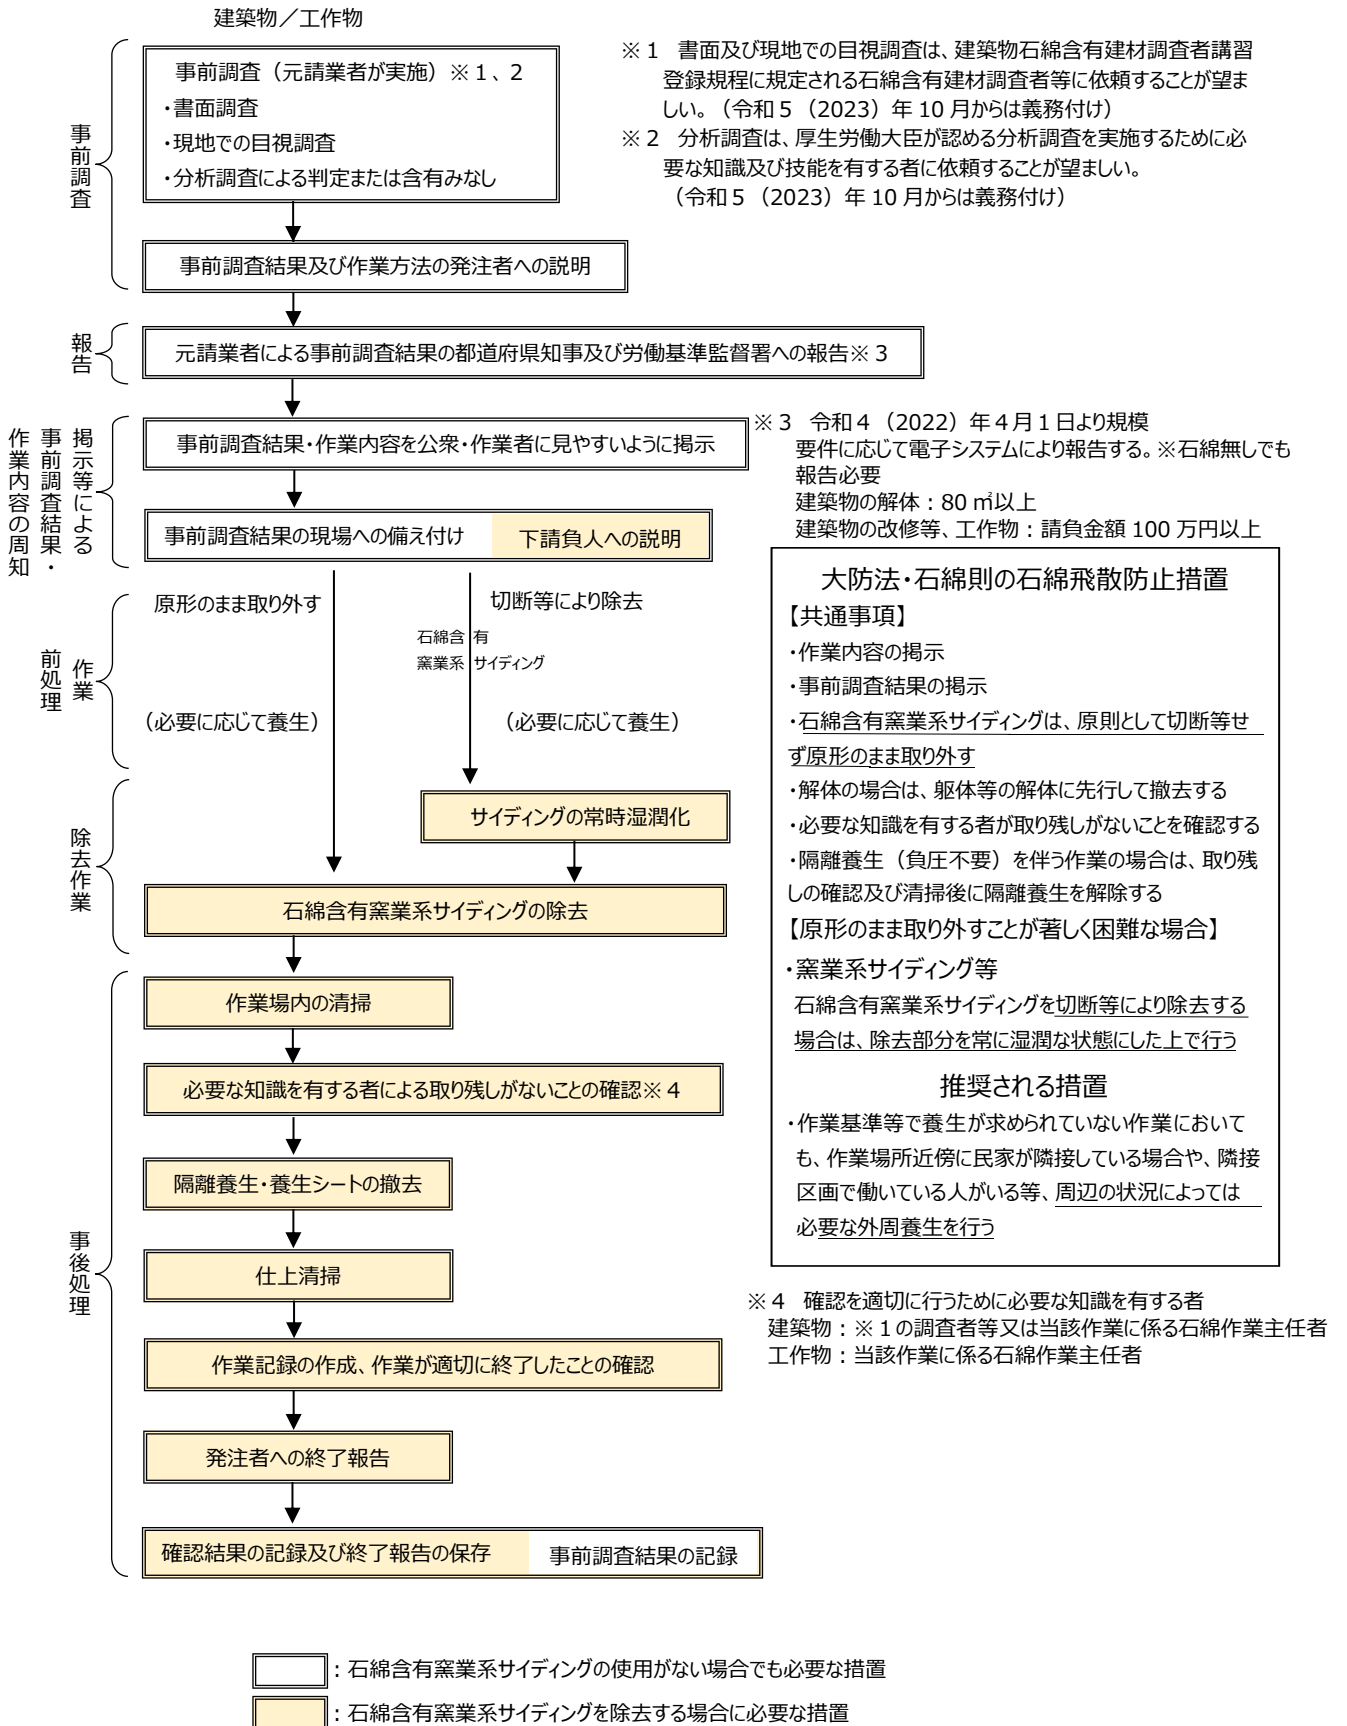


図 石綿含有窯業系サイディングの除去を行う場合の一般的手順（解体・改修等）

2.石綿含有窯業系サイディングを切断等により除去する場合の作業手順

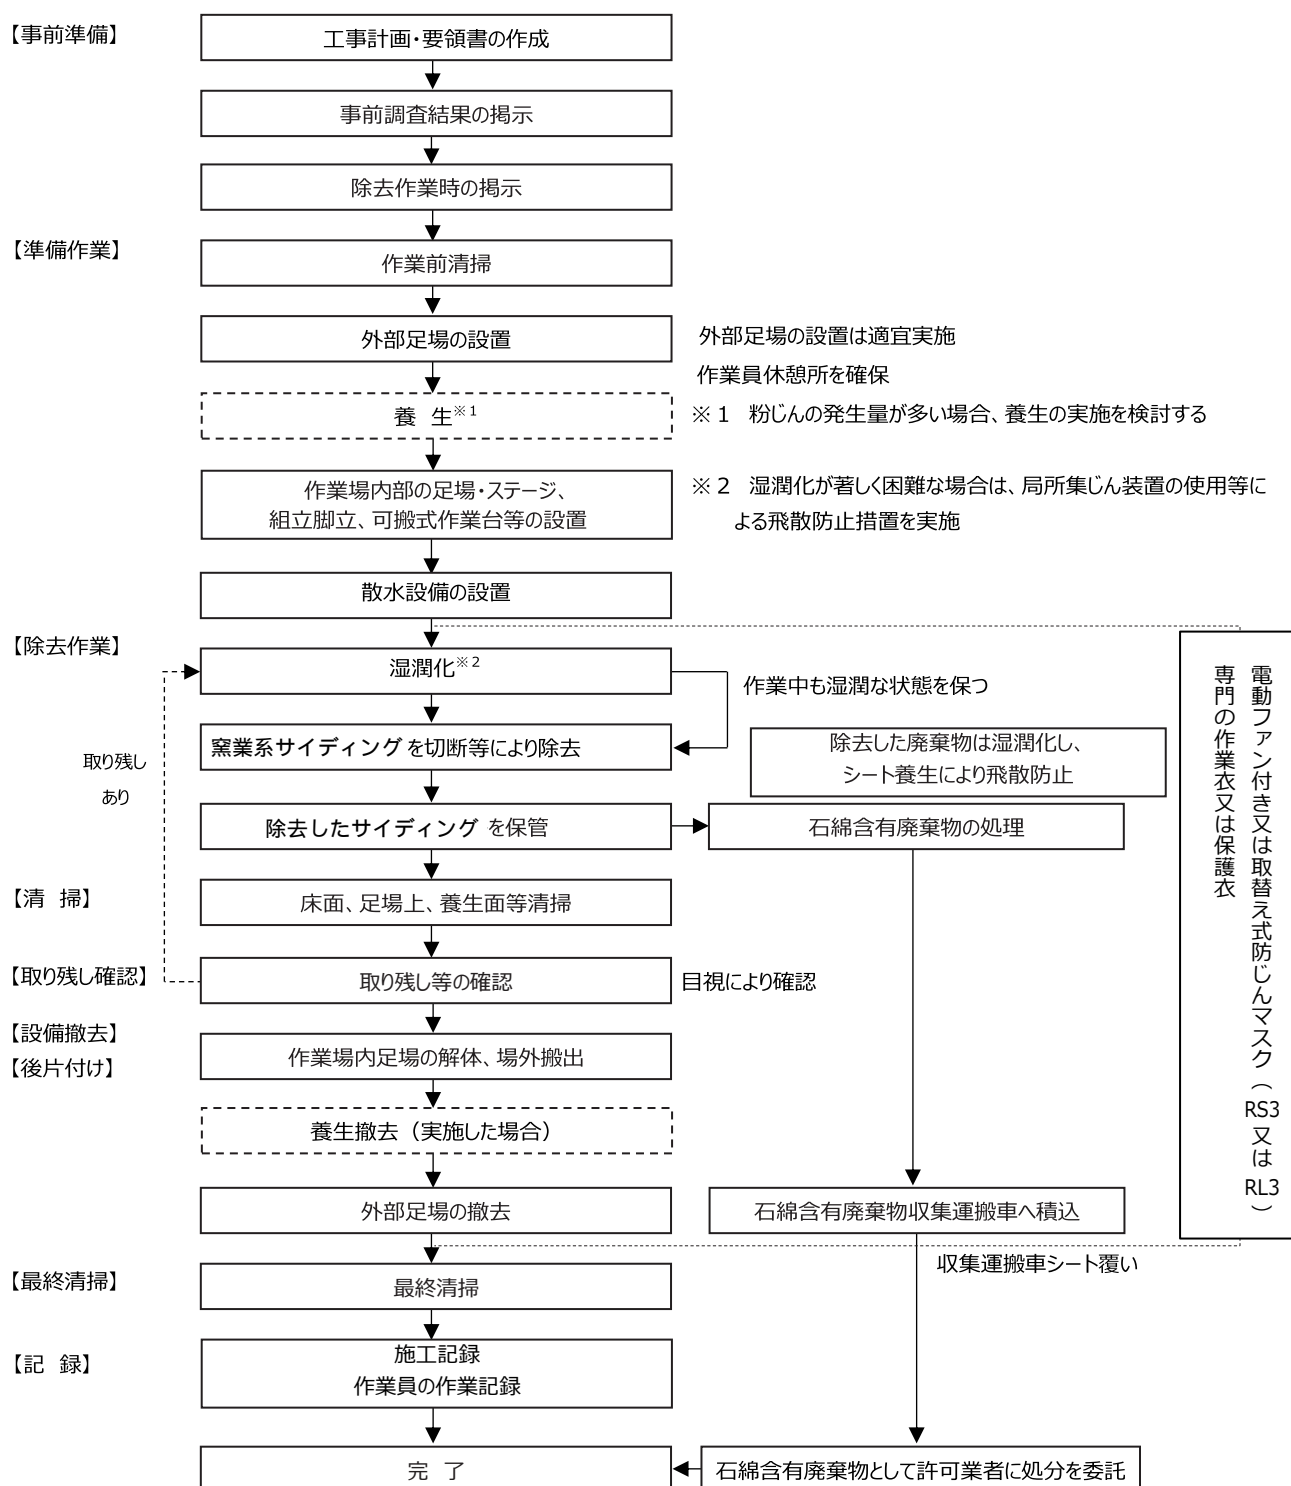


図 石綿含有窯業系サイディングを切断等により除去する場合の作業手順

1.出典

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和3年3月）」
（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課）
https://www.env.go.jp/air/asbestos/full001_1.pdf

2.内容の加工について

https://www.env.go.jp/air/asbestos/full001_1.pdf（83頁、180頁）をもとに
（一社）日本窯業外装材協会が作成